



HELEZON KONVEYÖR UH150-200-250

UH150-200-250

ALTINBİLEK Helezon Konveyörler, toz ve granül ürünlerin yatay, eğimli veya dikey olarak iletimini sağlar. İletimde; besleme, dağıtma, toplama, karıştırma, dozajlama ve boşaltma için kullanılır.

2 tip vidalı konveyör; U Tipi (Tekne) ve Tübik (Boru Tip) helezon şeklindedir ve isteğe göre galvanizli çelik, boyanmış çelik ve paslanmaz çelikten imal edilir. Bütün endüstri dallarında kullanılır.

Gıdalar

Un, Pirinç, Çay, Şeker, Süt Tozu, Çeşitli Tozlar, Pullar ve Granüller

Hayvan Yemleri ve Tahıllar

Buğday, Arpa, Mısır, Yağlı Tohumlar, Çeşitli Yemler, Peletler ve Pullar

Kimyasallar ve Mineraller

Çimento, Kum, Cam Kırıntı, Kül, Kalker, Cevher, Kömür, Tuz, İnce ve Tabi Tozlar, Pullar, Granüller

Biyokütle ve Atık

Odun Peletleri, Cipsler, RDF, Kauçuk, Plastikler, Diğer Pullar, Peletler ve Granüller

ÖZELLİKLERİ

- U-Tipi veya Tübik Gövde Yapısı
- Ağır Hizmet Yapı
- Sentetik Ara Yataklar
- Sızdırmaz Toz Keçeleri
- Kolay Bakım ve Basit Kurulum
- Sessiz ve Titreşimsiz Çalışma

TAHRİK SİSTEMİ

- Redüktörlü Motor ve Zincir Kaplin İle Doğrudan Tahrik (Standart)
- Kayış Kasnak Bağlantılı Güç Aktarımı (Opsiyonel)
- Zincir Bağlantılı Güç Aktarımı (Opsiyonel)

GÜVENLİK SİSTEMİ

- Hız Bekçisi Sensörü (Standart)
- Aşırı Ürün Algılama Sensörü (Standart)
- Rulman Isı Algılama Sensörü (Opsiyonel)
- Rulman Titreşim Algılama Sensörü (Opsiyonel)
- Ürün Akışı Algılama Sensörü (Opsiyonel)

AKSESUARLAR

- Giriş Modülü
- Çıkış Modülü
- Dönen Aksamlar İçin Muhafaza
- Motor Muhafazası
- Yükseklik Ayarlı Destek Ayakları
- Alt Temizleme Kapakları (Opsiyonel)
- Aşınma Plakaları (Opsiyonel)
- Örgülü Salmastra İle Sızdırmazlık (Opsiyonel)
- Şeffaf Gözlem Penceresi (Opsiyonel)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine	UH150	UH200	UH250
Maksimum Kapasite	12m ³ /h	27m ³ /h	51m ³ /h
Maksimum Uzunluk ve Eğim	Ürün Özelliklerine Göre		
Tahrik Sistemi	Uygulamaya Göre		
Ses Seviyesi	60-80 dB		
Çalışma Koşulları	-15°C ÷ 40°C Ortam		

MALZEMELER

Gövde	Standart	Boyalı (Karbon Çelik)
	Opsiyonel	Paslanmaz Galvanizli Çelik ve Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama
Helezon	Standart	Çelik
	Opsiyonel	Paslanmaz
Ara Yatak	Standart	>3m
	Opsiyonel	<3m
Adım	Standart	Sağ, Sol Tam Adım
	Opsiyonel	Değişken Hatve, Sabit Konik Hatve

UYUMLULUK


ATEX	Standart	Zone Dışı
	Opsiyonel	Zone 22 - 21

NOT: ATEX Uyumluluğu İçin Özel Gereksinimler Gereklidir.



HELEZON KONVEYÖR UH150-200-250

UH150-200-250

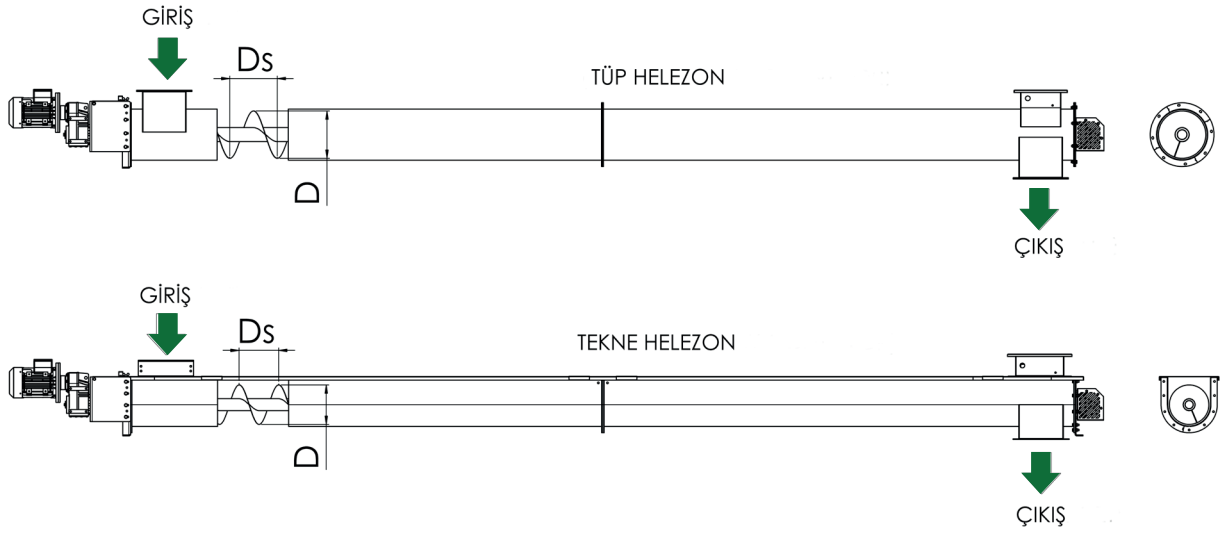

MODEL	Helezon Çapı D (mm)	Helezon Hatve Ds (mm)	Kapasite (m ³ /h)	Buğday %45 Doluluk (t/h)	Un %45 Doluluk (t/h)
UH150	150	150	12	9	7
UH200	200	200	27	20	11
UH250	250	250	51	38	28

Tasarımlar ve Ölçüler Haber Vermeden Değiştirilebilir.